

中流量多通道型蠕动泵泵头

DG15系列


最大参考流量




泵头型号



DG15-24

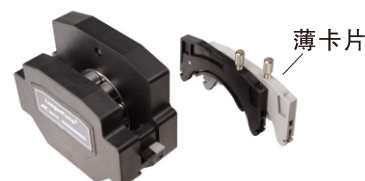



DG15-28

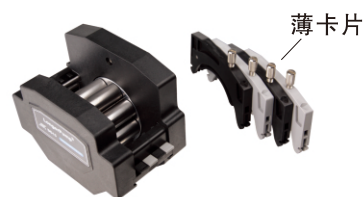

DG15-48

DG15-24: 2通道、4滚轮
DG15-28: 2通道、8滚轮
DG15-48: 4通道、8滚轮

PUMP HEADS

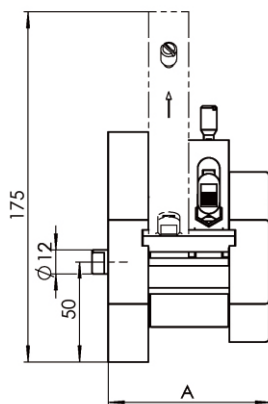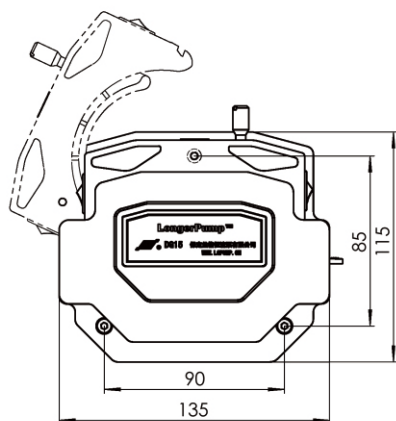

- 专利设计 (专利号: 200520026479.2) , DG15-24 适合替代两个YZ1515x串联 (占用空间更小) 。
- DG15-28、DG15-48比DG-2、DG-4流量较大。
- 压管间隙可调, 精确适应不同壁厚软管。

产品型号	产品编号	通道数量	滚轮数	滚轮材料	卡片材料	转速范围 (rpm)	适用软管规格	最大参考流量 (mL/min)	重量(kg)
DG15-24	05.01.16A	2	4	不锈钢	POM	≤600	16" 25" 17"	1800(单通道)	0.82
DG15-28	05.01.17A	2	8			≤100	内径 ≤3.17(mm) 壁厚 0.8-1(mm) 13" 14"	75(单通道)	0.67
DG15-48	05.01.18A	4	8						0.87