




## H2500R台式高速冷冻离心机

H2500R台式高速冷冻离心机是湘仪潜心多年研发的一款具有国际先进水平的新一代智能离心机，快捷的转子安装方式、无需任何工具即可完成转子拆卸，超强、智能的控制系统，是分子生物、蛋白质、DNA、RNA、细胞分离、临床医学的首选产品。



### 操作面板

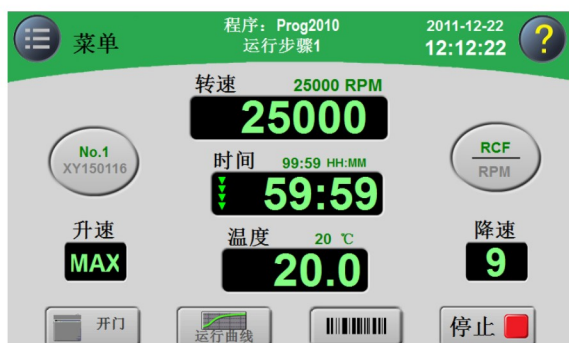



### 特点



- ◆ 简易的转头安装定位,只需将转头放在驱动轴上即可完成安装定位,无需繁琐的螺丝固定或按钮操作。
- ◆ 7英寸大尺寸高清触摸屏控制，操作简便、显示直观，设置参数、实时运行参数同屏显示。
- ◆ 超大容量数据存储，可存储数月的运行数据、故障记录等，方便用于追踪运行信息，用户可自定义编辑数百条运行程序并可对每条自定义编程进行详细的信息描述。
- ◆ 超强的控制系统，可实现阶梯离心、预约启动、样品ID、曲线模式、程序模式、多国语言选择等功能。
- ◆ 优异的安全性能，可选择用户管理、防止意外情况导致程序被篡改或删除。
- ◆ 安全稳定的离心性能，最高转速达25000r/min，多种规格转子可选，轻松帮您实现样品快速分离。
- ◆ 转子自动识别、不平衡、超速、门盖保护等多种保护功能。
- ◆ 配有多种转子，其转速高、容量大、是替代落地式高速离心机的理想产品。

### 主要技术参数

型号	H2500R
订货号	0202170000
最高转速	25000r/min
最大相对离心力	50560xg
最大容量	6 × 100ml
转速精度	± 10 r/min
定时范围	1min~99h59min
温度设置范围	-20 ~ 40℃
温度控制精度	± 1℃
压缩机组	进口高性能压缩机组环保制冷剂 ( R404a )
整机噪音	< 62dB ( A )
电源	AC 220 ± 22V,50Hz,18A
整机功率	1500W
外形尺寸(长 × 宽 × 高)	710 × 560 × 450(mm)
外包装尺寸(长 × 宽 × 高)	1022 × 712 × 630(mm)
净重	95kg

转子参数

<p><b>No:1</b></p>  <p>名称: 角转子              转子容量: 12x1.5ml/2.2m              最高转速: 25000r/min              最大离心力: 44720xg</p>	<p><b>No:7</b></p>  <p>名称: 角转子              转子容量: 24x1.5/2.2ml              最高转速: 23000r/min              最大离心力: 50560xg</p>
--	--

		
容量	0.2ml	0.5ml
管数	12/24	12/24
孔径	Φ6.6mm	Φ8mm
深度	20mm	27.5mm
订货号	0304805005	0304805004

**No:2**



名称: 角转子  
 转子容量: 12x15ml(尖)  
 最高转速: 14000r/min  
 最大离心力: 21912xg

孔径: Φ17mm  
 孔深: 102mm  
 订货号: 0301811800

适配器



容量	5ml
管数	8
孔径	Φ14mm
深度	49mm
订货号	0304891115

**No:3**



名称: 角转子  
 转子容量: 12x10ml  
 最高转速: 19000r/min  
 最大离心力: 36715xg

孔径: Φ16.5mm  
 孔深: 76mm  
 订货号: 0301811900

适配器




容量	1.5ml	5ml
管数	12	12
孔径	Φ11.2mm	Φ14mm
深度	36mm	49mm
订货号	0304805307	0304891111

**No:4**



名称: 角转子  
 转子容量: 6x50ml  
 最高转速: 16500r/min  
 最大离心力: 28854xg

孔径: Φ29.5mm  
 孔深: 96.5mm  
 订货号: 0301812000








**No:6**



名称: 角转子  
 转子容量: 8x50ml  
 最高转速: 16000r/min  
 最大离心力: 27762xg

孔径: Φ29.5mm  
 孔深: 96.5mm  
 订货号: 0301811200

适配器

容量	1.5ml	5ml	10ml	15ml	20ml	25ml	30ml
管数	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8
孔径	Φ11.2mm	Φ14mm	Φ16.5mm	Φ16.5mm	Φ21.5mm	Φ22.5mm	Φ26mm
深度	36mm	49mm	76mm	100.5mm	90mm	95mm	86mm
订货号	0304805410	0304891086	0304891085	0304891144	0304805406	0304805412	0304891084



## 转子参数

No:5



名称:角转子

转子容量: 6x50ml (尖)

最高转速: 15000r/min

最大离心力: 24150xg

孔径:  $\Phi 29.5\text{mm}$

孔深: 103mm

订货号: 0301811100

适配器



容量

15ml(尖)

管数

6

孔径

$\Phi 16.8\text{mm}$

深度

104mm

订货号

0304891143

No:10



名称:角转子

转子容量: 6x30ml

最高转速: 20000r/min

最大离心力: 35328xg

孔径:  $\Phi 26\text{mm}$

孔深: 87.5mm

订货号: 0301811600

适配器



容量

5ml

10ml

管数

6

6

孔径

$\Phi 14\text{mm}$

$\Phi 16.5\text{mm}$

深度

49mm

76mm

订货号

0304805206

0304891147

No:8



名称:角转子

转子容量: 48x1.5ml

最高转速: 19000r/min

最大离心力: 38987xg

孔径:  $\Phi 11.2\text{mm}$

孔深: 38mm

订货号: 0301811400

适配器



容量

0.2ml

0.5ml

管数

48

48

孔径

$\Phi 6.6\text{mm}$

$\Phi 8\text{mm}$

深度

20mm

27.5mm

订货号

0304805005

0304805004

No:9



名称:角转子

转子容量: 6x100ml

最高转速: 13500r/min

最大离心力: 21800xg

孔径:  $\Phi 38.5\text{mm}$

孔深: 109mm

订货号: 0301811500

适配器



容量

5ml

10ml

15ml

15ml (尖)

25ml

50ml

50ml (尖)

管数

18

6

6

6

6

6

6

孔径

$\Phi 14\text{mm}$

$\Phi 16.5\text{mm}$

$\Phi 16.5\text{mm}$

$\Phi 17\text{mm}$

$\Phi 22.5\text{mm}$

$\Phi 29.5\text{mm}$

$\Phi 29.5\text{mm}$

深度

49mm

76mm

101mm

103.5mm

95mm

103mm

103.5mm

订货号

0304891078

0304891080

0304891056

0304891054

0304805608

0304891064

0304891070